仕 様 書

UNI-PEX

No. 1

環境対応品（ＲｏＨＳ対応）

ワイヤレスアンプ

ＷＡ－３６２ＤＡ

使 用 電 源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ、ＬＲ２０（単一形）×８、専用ニカド蓄電池
定格消費電力	４２Ｗ（電気用品安全法に基づく）
消 費 電 流	ＡＣ時　０．６５Ａ±１０％（２０Ｗ出力時） ＤＣ時　　１．５Ａ±１０％（８Ｗ出力時）
	［アンプ部］
出 力	ＡＣ時　定格２０Ｗ　　最大２５Ｗ ＤＣ時　定格８Ｗ
全高調波歪み率	５％以下（１ｋＨｚ定格時）
周 波 数 特 性	７０Ｈｚ～１２ｋＨｚ（偏差±３ｄＢ）
音 質 調 節	４ｋＨｚにおいて＋５ｄＢ／－１０ｄＢ（１ｋＨｚ基準）　調節器付
入力感度及び インピーダンス	マイク：－５６ｄＢＶ±３ｄＢ　６００Ω　不平衡　音量調節器付（φ６．３ホーンジャック） 予備　：－２２ｄＢＶ±３ｄＢ　１０ｋΩ　不平衡　音量調節器付（ＲＣＡピンジャック）
信号対雑音比	７０ｄＢ以上（ＳＤ部、ＣＤ部を除く）
ラ イ ン 出 力	０ｄＢＶ±３ｄＢ　１ｋΩ　不平衡（ＲＣＡピンジャック）
外部接続スピーカー	適合インピーダンス　８Ω～１６Ω　許容入力２０Ｗ以上
表 示	電源表示　　発光ダイオード　（緑）通常時　（赤）減電圧時 充電中表示　　発光ダイオード　（緑）充電中点灯 プロテクト表示　　発光ダイオード　（赤）動作時点灯 チューナー受信表示　２色発光ダイオード（赤）待機時　（緑）受信時 設定外表示　　２色発光ダイオード（赤）点滅
使用スピーカー	ウーファー　φ２０ｃｍコーンスピーカー ツィーター　φ２．５ｃｍバランスドーム
アンテナ方式	ダイポールアンテナ×２（内蔵）
	［ワイヤレスチューナー部］
受信周波数	３２２．０２５～３２２．１５０ＭＨｚ、３２２．２５０～３２２．４００ＭＨｚ（２５ｋＨｚ間隔１３波）
受 信 方 式	ＰＬＬ制御ダブルスーパーヘテロダイン方式
受 信 感 度	２０ｄＢμＶ
	［ＳＤレコーダー部］
適合ＳＤカード	ＳＤＡ準拠ＳＤカード（１６ＭＢ～２ＧＢ）　ＳＤＨＣは除く
ファイルシステム	ＦＡＴ１２，ＦＡＴ１６
ファイル保存最大数	５１２（ＳＤカードの容量、および、ファイルに依存）保存はルートディレクトリのみ対応。
音声圧縮伸張方式	ＭＰ３形式（ＭＰＥＧ１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ３）
再生ビットレート	３２ｋｂｐｓ～３２０ｋｂｐｓ
録音ビットレート	１２８ｋｂｐｓ（サンプリング周波数４４．１ｋＨｚ）
周 波 数 特 性	２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（偏差２０Ｈｚ：＋０－３ｄＢ　２０ｋＨｚ：＋０－８ｄＢ　再生時）
再生スピード可変範囲	± １５％
信 号 対 雑 音 比	７０ｄＢ以上
ダイナミックレンジ	６５ｄＢ以上
全高調波歪み率	０．２％以下
選 曲	前後一曲
付 帯 機 能	経過時間表示、スピード調節器、一時停止、再生モード選択、音量調節器、スキップ機能、 早送り巻き戻し機能、消去機能、フォーマット機能、プログラム再生機能、ランダム再生機能、 自動バックライトオフ機能
表 示	動作表示：液晶表示　バックライト付 録音表示：発光ダイオード（赤）

	営　業	
AA03		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

No. 2

ワイヤレスアンプ
ＷＡ－３６２ＤＡ

［ＣＤプレーヤー部］

適 合 Ｃ Ｄ	ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ（１２ｃｍのみ。８ｃｍＣＤは使用不可） ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷはその特性により再生できない場合があります。
周 波 数 特 性	２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（偏差±１ｄＢ）
信号対雑音比	８０ｄＢ以上
ダイナミックレンジ	８５ｄＢ以上
全高調波歪み率	０．０３%以下
スピード可変範囲	±１５%
付 帯 機 能	シングルリピート、オールリピート、Ａ－Ｂリピート、プログラム再生、スピード調節器 音量調節器、表示切換、自動バックライトオフ機能
表 示	動作表示：液晶表示　バックライト付
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
外 装	ケース（ＡＢＳ樹脂）：マンセルＮ７．５近似色　ライトグレー
寸 法	幅２９８mm　高さ４６０mm　奥行２０５mm
質 量	約１０．８ｋｇ（乾電池は含まず）
付 属 品	取扱説明書（保証書付）×１、電池ケース×１、チャンネル表示ラベル×１、設定用ドライバー×１、 外部機器接続用ケーブル（φ３．５ステレオミニプラグ　⇔　ピンプラグ×２）×１、 マイク収納ケース×１
適 合 品	３００ＭＨｚダイバシティワイヤレスチューナーユニット　ＤＵ－３５０ 専用ニカド蓄電池　　ＷＢＴ－２０００
特 徴 ・ 用 途	本製品は、電源にＡＣ１００Ｖ、ＬＲ２０（単一形アルカリ乾電池）×８及び専用ニカド蓄電池の３電源が使用できる可搬形のスピーカー内蔵式アンプです。 マイク入力×１、予備入力×１及び３００ＭＨｚ帯ダイバシティワイヤレスチューナーを１台組込んでおり、３入力のミキシング放送が可能です。また、３００ＭＨｚ帯ダイバシティワイヤレスチューナーを追加で２台組込み可能で、それにより最大５入力のミキシング放送が可能です。 ＳＤレコーダーを内蔵し、ＭＰ３データを再生、および組込機器からのオーディオ信号（アナログ）をＳＤカードにＭＰ３データで録音することができ、再生はランダム再生、リレー再生、１曲リピート再生、全曲リピート再生、全曲再生の５つのモードの選択ができます。 スピードコントロール可能なＣＤプレーヤーを内蔵しており通常再生、ランダム再生、プログラム再生の各機能を有しています。

Ｎｏ．３の外観図と合わせてご覧ください。

	営　業	
AA03		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

No. 3

ワイヤレスアンプ
ＷＡ－３６２ＤＡ

番号	名　称	番号	名　称	番号	名　称
1	ハンドル	19	電源表示灯	36	ワイヤレスチューナー 1 チャンネル設定スイッチ
2	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1音量調節つまみ	20	充電中表示灯		
3	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1アンテナ受信表示灯	21	プロテクト表示灯	37	ワイヤレスチューナー部 2（空き）
4	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1アンテナ受信表示灯	22	乾電池ケース(乾電池収納部)	38	ワイヤレスチューナー部 3（空き）
5	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ2音量調節つまみ	23	マイク入力ジャック	39	ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ設定用ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
6	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ2アンテナ受信表示灯	24	モノラル予備入力ジャック	40	ＳＤレコーダー部
7	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ2アンテナ受信表示灯	25	ライン出力ジャック	41	ＳＤレコーダー部ディスプレイ
8	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ3音量調節つまみ	26	外部スピーカー接続端子	42	ダストカバー(ＳＤカード挿入口)
9	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ3アンテナ受信表示灯	27	内蔵スピーカー切換スイッチ	43	ＳＤレコーダー部操作ボタン
10	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ3アンテナ受信表示灯	28	ヒューズホルダー	44	ＳＤ音量調節つまみ
11	音質調節つまみ	29	ＡＣコード	45	ＳＤスピード調節つまみ
12	予備音量調節つまみ	30	専用ニカド蓄電池接続端子	46	録音表示灯
13	マイク音量調節つまみ	31	マイク収納ケース	47	ＣＤプレーヤー部
14	保護カバー	32	専用ﾆｶﾄﾞ蓄電池取付穴(蓄電池収納部)	48	ＣＤプレーヤー部ディスプレイ
15	収納部ふた	33	チューナーカバー	49	ＣＤ挿入口
16	ふたストッパー	34	ワイヤレスチューナー部 1	50	ＣＤプレーヤー部操作ボタン
17	コード通し穴	35	ワイヤレスチューナー 1 グループ設定スイッチ	51	ＣＤ音量調節つまみ
18	電源スイッチ			52	ＣＤスピード調節つまみ

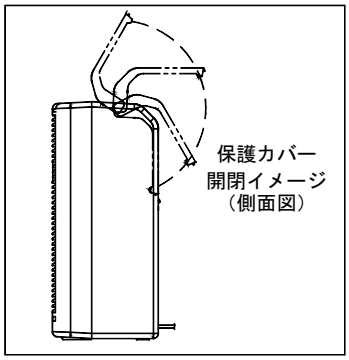

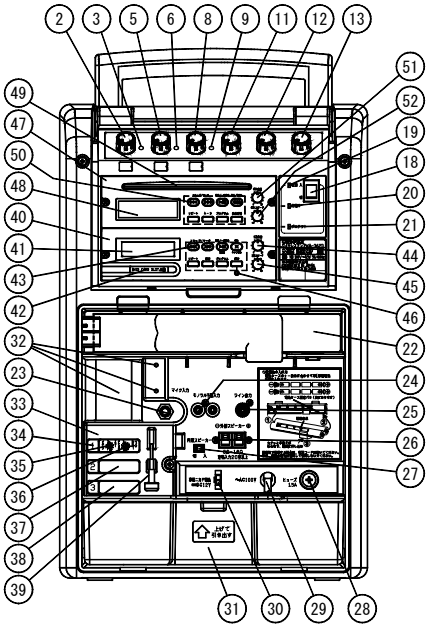



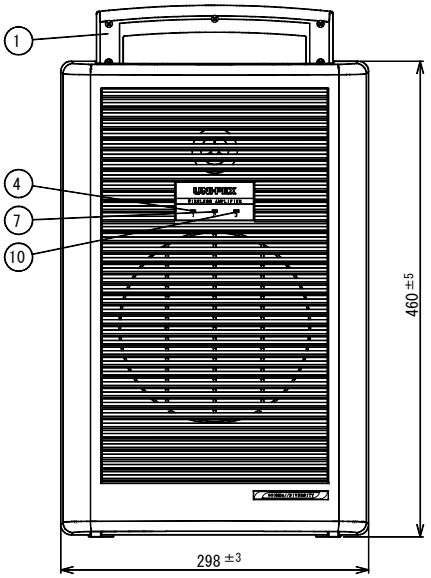

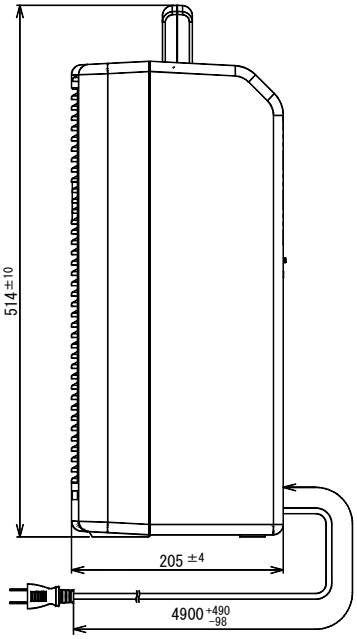

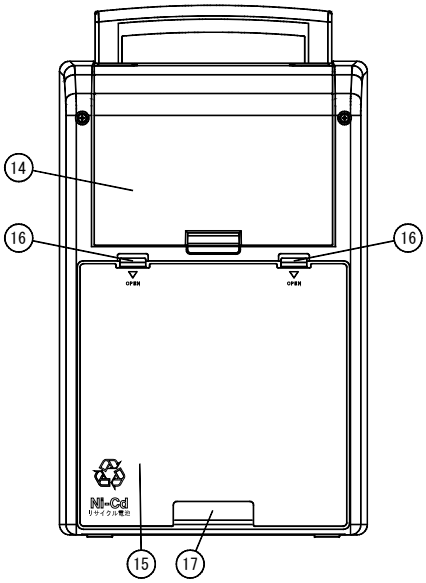

単位mm

	営　業

AA03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社